

ข้อมูลจำเพาะ: **แทรกเตอร์ ตูโบต้า M-SERIES**

แทรกเตอร์ทุโบต้า			M7508	M8808	M9808
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD)		
ระบบเครื่องยนต์					
เครื่องยนต์			เครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบคู่ แบบฉีดด้วยปั๊มฉีดน้ำมัน 4 สูบ 4 จังหวะ: ระบายความร้อนด้วยน้ำ		
รุ่น			V3800-DI	V3800-DI-T	
ระบบอัดอากาศ			-	เทอร์โบชาร์จเจอร์ (Turbocharger)	
แรงม้าสูงสุด		แรงม้า (HP)	75.3	88.6	98.7
กำลังเพลาลูกเบี้ยว		แรงม้า (HP)	62.6	75.1	84.0
ขนาดกรอบอกสูบและระยะชัก		มิลลิเมตร	100 x 120		
ปริมาตรกรอบอกสูบ		ซีซี	3,769		
รอบการทำงานต่อเนื่อง		รอบ/นาที	2,500	2,600	
แรงบิดสูงสุด		นิวตัน-เมตร	263.0	289.0	323.0
แบตเตอรี่			12 โวลต์ / 90 แอมป์-ชั่วโมง		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		ลิตร	110		
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B7 B10 และ B20)		
ระบบดินทาง และระบบส่งกำลัง					
ขนาดยาง	ล้อหน้า	นิ้ว	12.4 - 24		
	ล้อหลัง	นิ้ว	18.4 - 30		
เกียร์หลัก			ซินโครเมก		
เกียร์เปลี่ยนเกียร์			ไฮดรอลิกเข้าเกียร์		
จำนวนเกียร์			เดินหน้า 12 เกียร์ ถอยหลัง 12 เกียร์		
พวงมาลัย			พาวเวอร์ไฮดรอลิก (Hydraulic Power Steering)		
เบรค			เบรคแบบเปียกหลายเฟ้น		
คลัตช์			คลัตช์แบบเปียกหลายเฟ้น		
เพื่อง่าย			เพื่อง่ายต่อการที่มือถือคันพรี (ล้อหลัง)		
ความเร็ว	เดินหน้า	กิโลเมตร/ชั่วโมง	2.6 - 29.6	2.7 - 30.8	
	ถอยหลัง	กิโลเมตร/ชั่วโมง	2.6 - 29.4	2.7 - 30.6	
ระบบเพลาลูกเบี้ยวกำลัง (เพลาลูกเบี้ยว)					
ขนาดมาตรฐาน			SAE 1-3/8 นิ้ว 6 ร่องฟัน		
ความเร็วรอบเพลาลูกเบี้ยว (รอบเครื่องยนต์)		รอบ/นาที	540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,035		
ระบบไฮดรอลิก					
ความจุน้ำมัน		ลิตร/นาที	61.8	64.3	
ระบบควบคุมไฮดรอลิก			■แบบควบคุมตำแหน่ง (Position control), ■แบบอัตราไถ (Draft control) ■และ ■แบบผสม (Mix control)		
เขนยกอุปกรณ์ 3 จุด			ประเภท 2 (Category II)		
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายเขนยก		กิโลกรัม	3,900		
น้ำหนักยกสูงสุดที่ห่างจากปลายเขนยก 24 นิ้ว		กิโลกรัม	3,300		
สัดส่วนน้ำหนัก					
น้ำหนัก (รวมเหล็กถ่วง)		กิโลกรัม	3,240	3,350	3,450
น้ำหนัก (ไม่รวมเหล็กถ่วง)		กิโลกรัม	3,050	3,060	
ความยาว (กันชนหน้า-ล้อหลัง)		มิลลิเมตร	3,995		
ความกว้าง (ขอยางล้อหลังซ้าย-ขวา)		มิลลิเมตร	2,090		
ระยะฐานล้อ		มิลลิเมตร	2,350		
ความสูงรวม (พื้น-หลังคา)		มิลลิเมตร	2,630		
ความสูงใต้ท้องรถ		มิลลิเมตร	410		
ความกว้างช่วงล้อ (ซ้าย-ขวา)	ล้อหน้า	มิลลิเมตร	1,660		
	ล้อหลัง	มิลลิเมตร	1,600 - 1,920		



สแกนเพื่อชมแทรกเตอร์รอบคัน **360°**
และวิดีโอการทำงาน

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2909 0300 โทรสาร 0 2909 1698
ผลิตเดือนมีนาคม 2566
www.siamkubota.co.th | Siam Kubota **02-029-1747**



แทรกเตอร์ **ตูโบต้า M-SERIES**



ขนาด 75 / 88 / 98 แรงม้า



อีกขั้นของ
ขุมกำลังรุ่นใหญ่

ดูดลากเต็มกำลัง...

น้ำหนักตัวรถมากกว่า 3 ตัน

น้ำหนัก 3.2 ตัน (รุ่น M7508) 3.3 ตัน (รุ่น M8808) และ 3.4 ตัน (รุ่น M9808)
ช่วยเพิ่มกำลัง และประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เหมาะที่สุดสำหรับงานไร่
และงานสวนยาง

คล่องตัวไม่มีสะดุด...

เกียร์เปลี่ยนทิศทางแบบไฮดรอลิกชัตเทิล
(Hydraulic Shuttle)


คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวตามเอกลักษณ์ของ
แทรกเตอร์คูโบต้า เดินหน้า-ถอยหลัง ได้โดยไม่ต้อง
เหยียบคลัตช์และหยุดรถสนิท

ครบพลั้บยั้งขึ้น...

เครื่องยนต์เทอร์โบ (Turbocharger)*

เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าแบบไต่เร็กซ์อินเตอร์คูล 4 สูบ 4 จังหวะ เพาโหม้สมบูร์นแบบ
ระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่มาพร้อมระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จเจอร์ (Turbocharger)*
อัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้เร็วขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ เพิ่มกำลังและแรงบิด
พร้อมรองรับน้ำมันดีเซล B20

*ระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จเจอร์เฉพาะรุ่น M8808 / M9808

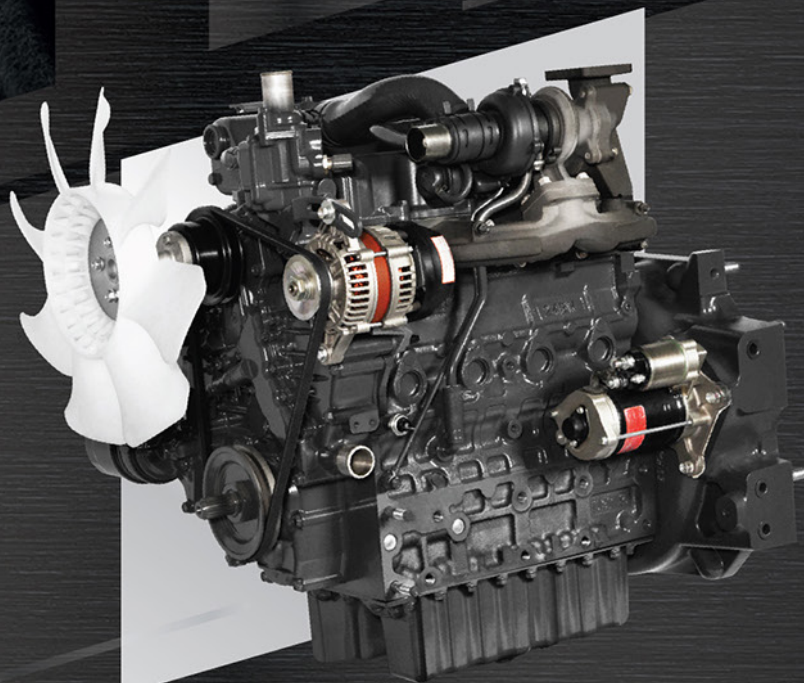

อัปเดตบอมดิโซนใหม่
แสดงตัวตน
ความเป็นคุณ



จอแสดงผลแบบดิจิทัล

แสดงค่าความเร็วในการเดินทาง ความเร็วรอบ
พีทีโอ และชั่วโมงการทำงานได้อย่างชัดเจน
อ่านง่ายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน



ไฟส่องสว่างขณะทำงาน

ไฟส่องสว่าง บริเวณโครงหลังคา
ด้านหน้าและด้านหลังแทรกเตอร์
ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยขณะทำงานให้แก่
ผู้ขับขี่ในเวลากลางคืน

พากระโพรงหน้าดีโซนใหม่

โดดเด่นด้วยดีโซนทันสมัย พรีเมียม เติบโตเต็มความเป็น
ตัวคุณ พร้อมกับตัวถังใหม่ที่มีขนาดใหญ่ และแข็งแกร่งกว่าเดิม

ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กทีฟ

ไฟส่องด้านหน้า 2 ดวง และส่องด้านข้างอีก 2 ดวง
ช่วยให้ส่องสว่างไกล เพิ่มทัศนวิสัยให้แก่ผู้ขับขี่
ขณะทำงานและเดินทางในเวลากลางคืน



บังโคลนล้อขนาดใหญ่

ดีโซนโค้งมน มาพร้อมกับที่จับทั้งด้านซ้ายและขวา
เพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการ
ขึ้น-ลงแทรกเตอร์

อีกชั้นบอบ ความสบายเหนือระดับ กับฟังก์ชันที่ รอบรับการดำเนินงาน ในแบบคุณ



เบาะนั่งปรับระดับ พร้อมที่พนักแขน

เบาะนั่งกว้าง นุ่มสบาย และปรับระดับได้ เพื่อรองรับสรีระของผู้ขับขี่ ช่วยลดแรงกระแทกขณะทำงาน พร้อมที่พนักแขน 2 ข้าง เพิ่มความสะดวกสบาย และลดความเมื่อยล้า แม้ต้องขับขี่ตลอดวัน

คันควบคุมใช้งานง่าย

คันควบคุมแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ทางด้านขวาของผู้ขับขี่ จึงสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างคล่องตัว



ถังน้ำมัน

ตำแหน่งถังน้ำมันใหม่ ด้านข้างทางขึ้นแทรกเตอร์ ช่วยให้เติมน้ำมันได้สะดวกยิ่งขึ้น



กล่องเครื่องมือ พร้อมที่วางขวดน้ำ

กล่องเครื่องมือขนาดใหญ่ ที่มาพร้อมกับช่องจ่ายไฟ ขนาด 12 โวลต์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการชาร์จโทรศัพท์ หรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า* เช่น พัดลม ลำโพง หรือ วิทยุ ระหว่างทำงาน


*อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าต้องไม่เกิน 10 แอมป์ หรือกำลังไฟไม่เกิน 120 วัตต์

ที่วางขวดน้ำ บริเวณด้านขวาของผู้ขับขี่ ช่วยให้หยิบใช้ได้อย่างสะดวกสบาย



ตัวล็อกการปรับระดับ ชุดต่อพ่วงอุปกรณ์

ตัวล็อก อยู่บริเวณก้านต่อแขนยกด้านขวา (One Touch Locking) ทำให้ง่ายต่อการล็อกตำแหน่งแขนยก

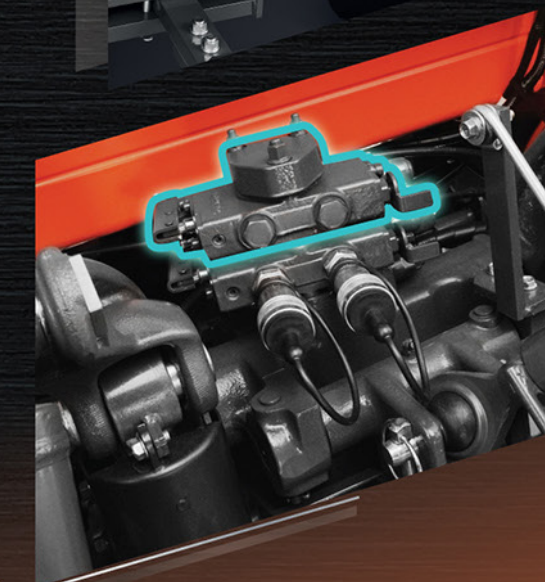


วาล์วไฮดรอลิกเสริม* (Auxiliary Valve)

เพิ่มความหลากหลายในการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยชุดวาล์วไฮดรอลิกเสริม (Auxiliary Valve) บริเวณด้านหลังตัวรถ จึงสามารถนำอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องใช้แรงดันไฮดรอลิกมาติดตั้งได้โดยไม่ต้องดัดแปลงแทรกเตอร์

*มีเฉพาะรุ่น M9808


อีกขั้นของการเชื่อมต่อการทำงาน และจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยี

ที่เชื่อมต่อแทรกเตอร์ และทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน



**บริหารจัดการ
งานและวัดพื้นที่
ได้อย่างแม่นยำ**

สามารถคำนวณพื้นที่เป็นไร่และงานพร้อมกับบันทึกรายรับ-รายจ่าย และกำหนดตารางการทำงานได้ ช่วยให้งานจัดการอย่างมืออาชีพ

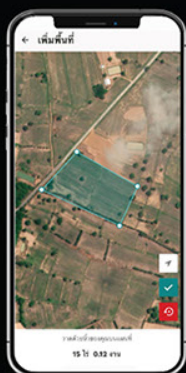

**รายงานทุก
ความเคลื่อนไหว**

บอกพิกัดและพื้นที่การทำงานของเครื่องจักรทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม พร้อมติดตามสถานะการทำงาน* ของเครื่องยนต์ได้ตลอดเวลา**



สแกนเพื่อดาวน์โหลด
KIS แอปพลิเคชัน




สแกนเพื่อชม
วิดีโอการใช้งาน



**แจ้งเตือน
การโจรกรรม
เครื่องจักร**

สามารถกำหนดขอบเขตการทำงานของเครื่องจักรได้ และมีระบบแจ้งเตือนทันทีหากเครื่องจักรออกนอกพื้นที่การทำงาน***

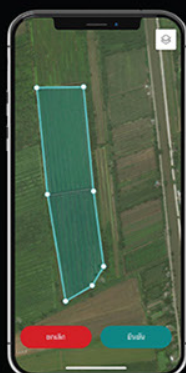

**บำรุงรักษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ**

แจ้งเตือนระยะการบำรุงรักษาตามเวลาที่เหมาะสม พร้อมรายงานสถานะของแบตเตอรี่



KUBOTA INTELLIGENCE SOLUTIONS

อุบิด้านวัตกรรมอัจฉริยะ

อีกขั้นของ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
ทำงานได้หลากหลาย
ทั้งงานไร่ และงานสวน



พานบุกเบิก **ตราหิมา** DP263J / DP264L

ไถดินลึก ออกแบบเพื่อแทรกเตอร์ยุโรปโดยเฉพาะ มั่นใจได้ในความทนทาน พร้อมชุดคัตท่ายปรับตั้งได้ เพื่อให้เหมาะกับการทำงานในแต่ละพื้นที่

พานบุกเบิก		DP263J	DP264L
ขนาด x จำนวนงาน	นิ้ว x ไร่	26 x 3	26 x 4
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	1,243 x 2,340 x 1,273	1,390 x 2,745 x 1,335
น้ำหนัก	กิโลกรัม	487	590
ชนิดของดิน		เหมาะกับดินทุกชนิด	

ไถมิดดิน **ทูบีต้า** FD220J / FD220L

ความโค้งมนของไถมิดเหมาะสมจึงม้วนดินได้ดี ลดปัญหาล้อฟรี ซึ่งมาพร้อมกับชุดการ์ดกันกระแทก (Front Guard) เพื่อป้องกันความเสียหายกับพากระโพรงหน้าและไฟหน้าแทรกเตอร์

ไถมิดดิน		FD220J	FD220L
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น		M7508	M8808 / M9808
ขนาดไถมิด (กว้าง x สูง)	มิลลิเมตร	2,200 x 537	2,200 x 560
ความสูงจากพื้นถึงปากไถมิด (เมื่อยกสูงสุด)	มิลลิเมตร	>400	
ความสูงใต้ท้องรถถึงโครงไถมิด	มิลลิเมตร	>360	
ระบบควบคุมตำแหน่งไถมิด		ไฮดรอลิก	
กรอบไฮดรอลิก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x แกนกรอบ)	มิลลิเมตร	75 x 45	
น้ำหนัก	กิโลกรัม	735	737



พานพรวน **ตราหิมา** DH267L / DH266JW

ไถพรวนดินได้ละเอียด กลบหรือสาดดินได้ดี โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ 6 ใบจาน หรือ 7 ใบจาน ซึ่งมาพร้อมชุดคัตท่ายปรับตั้งได้ เพื่อให้เหมาะกับการทำงานในแต่ละพื้นที่

พานพรวน		DH267L	DH266JW
ขนาด x จำนวนจาน	นิ้ว x ไร่	26 x 7	26 x 6
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	1,885 x 2,480 x 1,305	1,804 x 2,369 x 1,331
น้ำหนัก	กิโลกรัม	580	530
ชนิดของดิน		เหมาะกับดินทุกชนิด	

*การติดตามสถานะการทำงานคือ การระบุสถานะของการดับเครื่องยนต์, เปิดเครื่องยนต์, ปิดสวิตช์กุญแจ, การเปิดเครื่องยนต์โดยจอดกับที่นานเกิน 5 นาทีและขณะที่รถเคลื่อนที่อยู่ / **ขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วของเครื่องจักรหรือความเร็วอินเทอร์เน็ต / ***ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้ปกติ ในกรณีที่เจ้าของเครื่องจักรทำการดับเครื่องยนต์ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หรือกรณีที่มีความพยายามตัดต่อรับสัญญาณออกจากเครื่องจักร



เครื่องปลูกอ้อย **ตราช้าง** SP920

ปลูกอ้อยแบบร่องคู่ มาพร้อมชุดล้อขับเคลื่อนอัตโนมัติ จึงสัมผัสพื้นดินตลอดเวลา ทำให้วางท่อนพันธุ์ได้อย่างแม่นยำ และปุ๋ยลงสม่ำเสมอ

เครื่องปลูกอ้อย	SP920
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร 1,875 x 2,090 x 2,245
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม 930
ชนิดหัวเปิดร่อง	หัวเปิดร่องแบบหัวหมูเดี่ยว
รูปแบบการวางท่อนพันธุ์	แบบร่องคู่ ขนาด 40 เซนติเมตร
ความยาวในการตัดท่อนพันธุ์	มิลลิเมตร 350 - 400
ระบบล้อขับ	แบบปรับระดับอัตโนมัติ (Self Leveling Ground Wheels)
ชนิดจานกลบ	แบบพาดจานคู่ ขนาด 15.5 นิ้ว
ลูกกลิ้งล้อขับเคลื่อน	ล้อขับเคลื่อนแบบกลิ้งแยกอิสระ หน้ากว้าง 15 เซนติเมตร
ความจุในการบรรจุกากอ้อย	กิโลกรัม 850 (ขึ้นอยู่กับความยาวของท่อนพันธุ์อ้อย)
ความจุถังปุ๋ย	กิโลกรัม 70
วัสดุถังปุ๋ย	สเตนเลสสตีลที่ระบบ พร้อมช่องมองปุ๋ย

เครื่องปลูกอ้อยแบบท่อน

ตราช้าง SBP100



ปลูกอ้อยได้ลึก พร้อมระบบขับเคลื่อนด้วย PTO ทำให้วางท่อนพันธุ์และใส่ปุ๋ยได้สม่ำเสมอ และเลือกวางได้ทั้งแบบร่องเดี่ยวและร่องคู่

เครื่องปลูกอ้อยแบบท่อน	SBP100
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร 2,290 X 2,610 X 2,650
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม 1,150
ชนิดหัวเปิดร่อง	หัวเปิดร่องแบบหัวหมูเดี่ยว
รูปแบบการวางท่อนพันธุ์	แบบร่องคู่ ขนาด 40 ซม / แบบร่องเดี่ยว
ระบบขับเคลื่อนอุปกรณ์	ขับเคลื่อนด้วย PTO
ชนิดจานกลบ	แบบพาดจานคู่ ขนาด 16 นิ้ว
ลูกกลิ้งล้อขับเคลื่อน	แบบพาดจานคู่ ขนาด 15.5 นิ้ว
ความจุในการบรรจุกากอ้อย	กิโลกรัม 850 (ขึ้นอยู่กับความยาวของท่อนพันธุ์อ้อย)
ความจุถังปุ๋ย	กิโลกรัม 70
วัสดุถังปุ๋ย	สเตนเลสสตีลที่ระบบ พร้อมช่องมองปุ๋ย



เครื่องพังปุ๋ย **ตราช้าง** SF940 / SF940 PRO

พังปุ๋ยได้สม่ำเสมอ ด้วยการทำงานของหัวเปิดร่อง พร้อมระบบกระจายปุ๋ยที่ควบคุมปริมาณปุ๋ยได้เหมาะสม และต่อเนื่อง มาพร้อมชุดจานตัดใบอ้อย* ช่วยทำให้ใบอ้อยแยกออกจากกัน ไม่ขวางการทำงานของฮาร์เปอร์ (*เฉพาะรุ่น SP490 PRO)

เครื่องพังปุ๋ย	SF940	SF940 PRO
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร 2,300 X 1,645 X 1,490	
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม 520	640
จำนวนฮาร์เปอร์	ยา	4
รูปแบบหัวฮาร์เปอร์		แบบจรวด เปิดปิดเปลี่ยนได้
จำนวนถังปุ๋ย	ถัง	2
ความจุถังปุ๋ยต่อถัง	กิโลกรัม	100
อัตราการใช้ปุ๋ย	กิโลกรัม/ไร่	25 และ 50
วัสดุถังปุ๋ย	สเตนเลสสตีล พร้อมช่องมองปุ๋ย (เฉพาะรุ่น SP490 PRO)	
ชุดจานตัดใบอ้อย	—	จานตัด 22 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

เครื่องไถระเบิดดินดาน

ตราช้าง SS3



หัวรีปเปอร์และรูปทรงใบมีดแบบปีกด้านข้าง ช่วยระเบิดดินดาน ได้ลึก พร้อมชุดหัวใบมีดที่ถอดเปลี่ยนได้ง่าย ช่วยลดเวลาในการบำรุงรักษา

เครื่องไถระเบิดดินดาน	SS3
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร 2,180 X 1,190 X 1,440
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม 570
รูปทรงใบมีด	แบบปีกด้านข้าง
องศาใบมีด	องศา 25
ระบบป้องกันความเสียหาย	เซฟตี้ลิฟท์แบบแรงเหวี่ยง



หางไถบุกเบิกแบบไม่เผาใบอ้อย CHP262

สามารถไถบุกเบิกพร้อมตัดและกลบใบอ้อยได้ในขั้นตอนเดียว ด้วยจานจักรกว้าง 22 นิ้ว ช่วยให้ไถได้ลึกและดินยังได้รับธาตุอาหารจากการย่อยสลายของใบอ้อย

หางไถบุกเบิกแบบไม่เผาใบอ้อย	CHP262
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร 1,170 X 2,650 X 1,310
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม 574
ขนาดจานพาด	นิ้ว 26
ขนาดจานจักร	นิ้ว 22
จำนวนจาน	ใบ 4
ความลึกในการไถ	เซนติเมตร 20 - 40

อุปกรณ์ต่อพ่วงพิเศษ



เครื่องปลูกมันสำปะหลัง **ทูโบต้า** CP200F

รวม 3 ขั้นตอนไว้ในเครื่องเดียว ตั้งแต่แยกร่องพร้อมใส่ปุ๋ยรองพื้น ตัดท่อนพันธุ์ และปลูกลงดิน ทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดแรงงาน

เครื่องปลูกมันสำปะหลัง	CP200F
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร 2,600 x 1,905 x 1,765
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม 528
จำนวนแถวในการปลูก	แถว 2
ความกว้างของงานที่ทำได้	มิลลิเมตร 1,070



เครื่องตัดหญ้า SX160

ชุดโครงสร้างแข็งแรง และคงทนด้วยการเสริมรางพิเศษบริเวณชุดโครงสร้าง ชุดสีกและชุดใบมีด ปรับระดับการตัดได้ถึง 6 ระดับ ตัดหญ้าได้อย่างเรียบทั่วทั้งแปลง

เครื่องตัดหญ้า	SX160
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร 1,740 X 1,760 X 970
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม 550
ระบบขับเคลื่อน	หัวเกียร์
ชนิดของใบมีด	ใบมีด 2 ใบ
ความกว้างการทำงาน	มิลลิเมตร 1,530
ชนิดของใบมีด	รูปตัวเอส
จำนวนใบมีด	ใบ 2
จำนวนแถวของใบมีด	อัน 2
ความเร็วรอบ (เพลามือ/เพลาคู่มือ)	รอบ/นาที 1,004/540

มั่นใจด้วยบริการที่หลากหลาย ภายใต้มาตรฐาน สยามคูโบต้า

รับประกันคุณภาพ 2 ปี หรือ 2,000 ชม.
 แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน พร้อมการตรวจเช็ค
 เครื่องยนต์ตามระยะการใช้งาน ช่วยเพิ่มความ
 มั่นใจให้แก่ผู้ใช้งาน

ลูกค้าควรถือประกันนี้ไว้เพื่อใช้ในการรับประกันสินค้า
 และบริการประกันฟรี

อะไหล่แท้คูโบต้า คู่กับค่า ทนทาน
 เพียบพร้อมและครอบคลุมกว่า 80,000 รายการ
 สามารถซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายสยามคูโบต้า
 และทางออนไลน์ผ่าน KUBOTA Store

สายด่วนบริการสยามคูโบต้า 1747
 ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานการบำรุงรักษา
 ปัญหาเทคนิค นัดหมายงานบริการ
 ตั้งแต่ 7.00-19.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

แพ็คเกจดูแลรักษา 1 ปี หรือ 900 ชม.
 (เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)
 - ฟรีค่าบริการตรวจเช็คจำนวน 3 ครั้งใน 1 ปี
 - ฟรีค่าอะไหล่บำรุงรักษา 1 ปี หรือ 900 ชม.

โครงการคูปอง
 ปีที่ 2 บริการตรวจเช็คฟรี 2 ครั้ง
 (ฟรีค่าอะไหล่และค่าอะไหล่ค่าอะไหล่ 20%)

คูโบต้า เซอร์วิส แคร่
 บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ที่พื้น
 ระบายน้ำ โดยตรวจเช็คสภาพ
 เครื่องจักรฟรี และรับส่งอะไหล่ฟรี
 ตามที่บริษัทฯ กำหนด

โรงเรียนฝึกหัด
เครื่องจักรกลการเกษตร
 เสริมทักษะการขับขี่เครื่องยนต์
 เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
 ถูกต้องปลอดภัย

ศูนย์บริการสยามคูโบต้า
 บริการหลังการขายที่ดูแล
 อย่างทั่วถึงด้วยศูนย์บริการ
 และร้านพี่แทนจำหน่ายภายใต้
 มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการสยามคูโบต้า VIP
 รับส่วนลดค่าอะไหล่ 20% หรือ
 ของขวัญใบโอกาสพิเศษต่างๆ

Kubota FAMILY
 คูโบต้าแฟมิลี่
 สะสมคะแนนผ่านการใช้สินค้าและบริการ
 จากคูโบต้า เพื่อแลกเป็นสินค้าหรือ
 ของรางวัลต่างๆ มากมาย

SKL
สยามคูโบต้า ซีลซิ่ง
 สามารถพอนำสินค้าคูโบต้าและตรา
 พ่น บริษัท สยามคูโบต้า ซีลซิ่ง จำกัด